

# CashGuard Premium

## Ficha Técnica



**StrongPoint**



**Infotel**  
Servicios informáticos y tecnológicos

Para negocios donde la velocidad es crucial y el flujo de efectivo es elevado -

CashGuard Premium es la solución óptima.



### Perspectiva General

Reciclador:	Todas las denominaciones
Velocidad de aceptación:	1,5 seg.
Velocidad de dispensación:	3 billetes/segundo
Cerradura:	Electrónica
Currencias:	SEK, NOK, EUR, ZAR, GBP, DKK, MYR, SGD

### Unidad de monedas S8

Colores:	Rojo, negro y gris
Introducción:	Individual
Dispensación:	Multimoneda
Denominaciones:	8 denominaciones
Capacidad:	300-550 monedas por denominación
Capacidad total:	>2000 monedas
Display:	Integrados 2 x 16 caracteres

### Unidad de billetes S4 / S5

Colores:	2 tonos de gris
Configuración:	Entrada múltiple hasta 3 denominaciones por validador
Denominaciones:	Máximo 7
Capacidad:	200 billetes por cajetín

### Certificaciones

#### CE

EMC Directive 2014/30/EU  
LVD Directive 2014/35/EU  
RoHS Directive 2011/65/EU  
WEEE Directive 2012/19/EU

#### Validador de billetes

ECB Decision ECB/2010/14

#### Fiabilidad

MTBF: 100 000 billetes/monedas  
Tiempo de vida técnica: 10 años

#### POS Protocol

Master 85.xx - Bi-directional API  
Master 75.xx - Polled protocol

### Especificaciones técnicas y de software


#### Fuente de alimentación

Voltaje:	230 VAC 50 Hz 2
Corriente:	A
Máximo:	216 W
En reposo:	20 W

#### Conexiones

Interruptores	RJ45 internal
POS:	RJ45 RS232 RJ45
Store Manager:	TCP/IP RJ45
Reciclador de billetes:	Current loop
Recolector de billetes:	Easy Connect

# Dimensiones

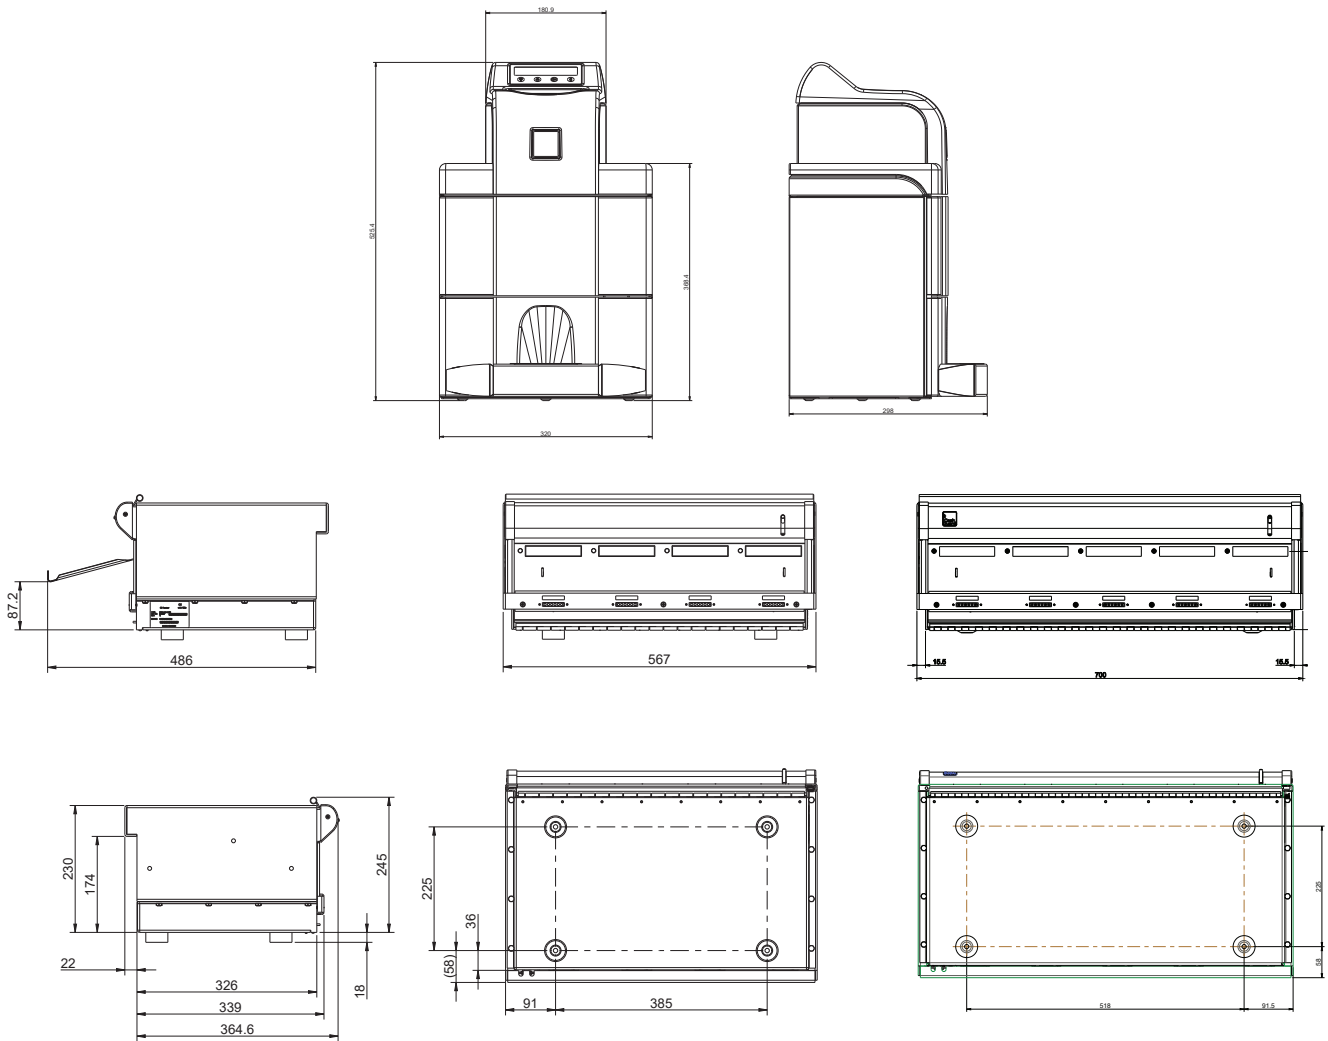

## Especificaciones mecánicas

	Unidad de monedas S8	Unidad de billetes S4	Unidad de billetes S5
Material:	1,5 mm acero	3 mm acero	3 mm acero
Anchura superior:	320 mm	567 mm	700 mm
Anchura inferior:	---	536 mm	669 mm
Altura:	520 mm	230 mm	230 mm
Fondo superior:	297 mm	348 mm	348 mm
Fondo inferior:	---	326 mm	326 mm
Peso:	25 kg (excl. monedas)	59 kg	70 kg